


# RAYMAX CCTV LENS

## レンズコントローラー

## RA4000A

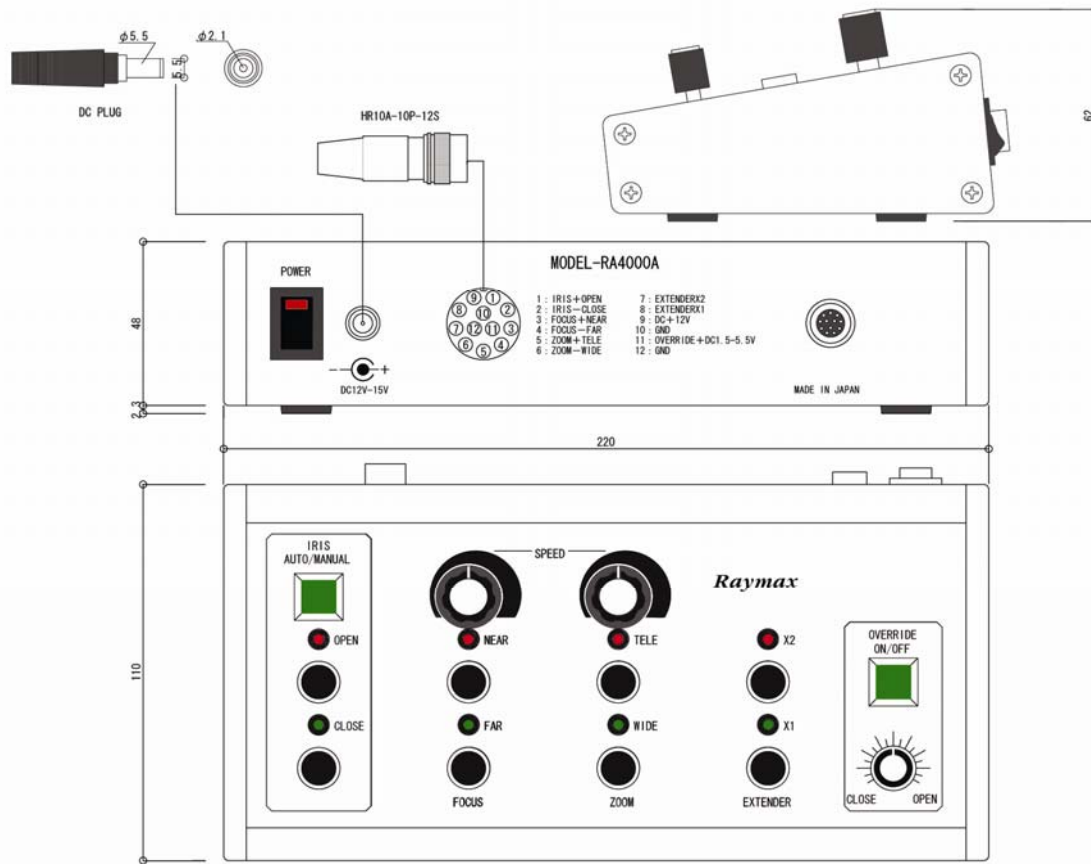

UNIT :mm

### [ SPECIFICATION ]

ACアダプター	AC 100V - 240V DC 12V / 1A		
外観寸法	220 (W) x 48 (H) x 110(L) mm		
重さ	約450 g		
操作方法	<POWER>	電源スイッチ	Powerスイッチ (ON/OFF)
	<FOCUS>	フォーカス	モーメンタリースイッチ (NEAR・FAR) / スピード調整(SPEED)
	<ZOOM>	ズーム	モーメンタリースイッチ (TELE・WIDE) / スピード調整(SPEED)
	<EXTENDER>	エクステンダー	モーメンタリースイッチ ( X2・X1 )
	(*2) <OVERRIDE>	マニュアルオーバーライド	ロックスイッチ (ON・OFF) / ホリューム調整 (OPEN・CLOSE)
	(*1) <IRIS>	アイリス切替	ロックスイッチ (AUTO・MANUAL) / モーメンタリースイッチ (OPEN・CLOSE)
	出力電圧	<ZOOM / FOCUS>	ズーム/フォーカス
<EXTENDER>		エクステンダー	DC 12V X2・X1
(*2) <OVERRIDE>		マニュアルオーバーライド	DC 1.5-5.5V
(*1) <IRIS>		アイリス切替	DC 12V (AUTO/MANUAL)
動作温度範囲	-10 - +50°C		

### [ 結線 ]

#### <HR10A-10P-12S PIN>

(*1)	1	GRAY	MANUAL IRIS	OPEN(+)	7	PINK	EXTENDER (+)	X2
(*1)	2	BLUE	MANUAL IRIS		8	SKY BLUE	EXTENDER	X1
	3	GREEN	FOCUS (+)	NEAR	(*1) 9	ORANGE	IRIS CHANGE	MANUAL
	4	BLACK	FOCUS	FAR	(*1) 10	PURPLE	IRIS CHANGE	
	5	YELLOW	ZOOM (+)	TELE	(*2) 11	WHITE	OVERRIDE IRIS	OPEN(+)
	6	RED	ZOOM	WIDE	(*2) 12	BROWN	OVERRIDE IRIS	

(\*1) RHM50Z1040AMP-EX使用時

(\*2) RHM100Z1040GAMP-EXIR使用時