

Lens onnect[®] SERIES

USB ケーブル1本で簡単に操作可能な電動FAレンズ




手が入らない装置内・手が届かない位置の遠隔調整



手の感覚に頼らない精密な調整



高さの異なるワークのピント位置変更と段取り替え

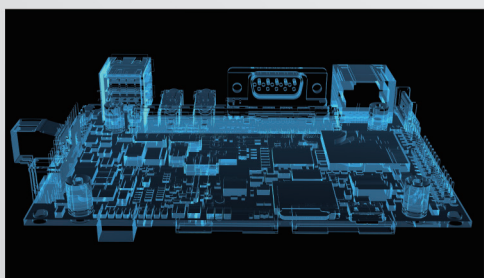

エンベデッドシステムにも最適

- フォーカス、アイリス、ズームをUSBでコントロール可能
- 手動で調整が不可能な場所でも容易に操作可能
- ステッピングモーターによる緻密な制御が可能
- プラグアンドプレイで簡単に導入可能


BH series



RF series



接 続
イメージ

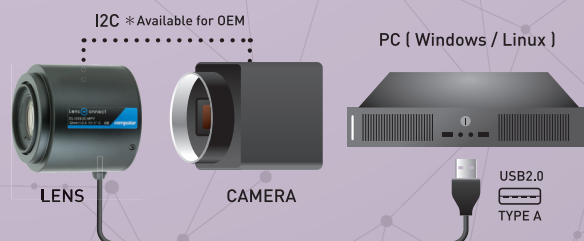

LENS CONNECT series | LINE UP

BHシリーズ

DL0828UC-MPY	
焦点距離	8mm
絞り範囲	F2.8 - F16.0
フォーカス範囲	0.1m - Inf
画角 (1/1.1")	69.4° x 53.8° (対角 80.4°)
マウント	C
対応センサーサイズ	1/1.1"
解像度	12MP
フィルターサイズ	M52 P=0.75mm
外形寸法	φ 59.5mm x 63.3mm
重量	178g

DL2523UC-MPY	
焦点距離	25mm
絞り範囲	F2.3 - F16.0
フォーカス範囲	0.12m - Inf
画角 (1/1.1")	253° x 18.7° (対角 31.0°)
マウント	C
対応センサーサイズ	1/1.1"
解像度	12MP
フィルターサイズ	M30.5 x P0.5mm
外形寸法	φ 59.5mm x 56.9mm
重量	166g

VL6Z1626UC-MPYIR	
焦点距離	16mm - 96mm
絞り範囲	F2.6 - F16C
フォーカス範囲	3m - Inf
画角 (1.1")	広角端 48.1° x 35.6° (対角 58.9°) 望遠端 8.5° x 6.3° (対角 10.4°)
マウント	C
対応センサーサイズ	1.1"
解像度	12MP
フィルターサイズ	M67xP0.75
外形寸法	78.2mm x 83.8mm x 108.96mm
重量	330g

DL1224UC-MPY	
焦点距離	12mm
絞り範囲	F2.4 - F16.0
フォーカス範囲	0.1m - Inf
画角 (1/1.1")	50.5° x 38.1° (対角 60.2°)
マウント	C
対応センサーサイズ	1/1.1"
解像度	12MP
フィルターサイズ	M35.5 x P0.5mm
外形寸法	φ 59.5mm x 57.9mm
重量	163g

DL3525UC-MPY	
焦点距離	35mm
絞り範囲	F2.5 - F16.0
フォーカス範囲	0.16m - Inf
画角 (1/1.1")	18.2° x 13.4° (対角 22.5°)
マウント	C
対応センサーサイズ	1/1.1"
解像度	12MP
フィルターサイズ	M30.5 x P0.5mm
外形寸法	φ 59.5mm x 57.9mm
重量	160g

EL6Z0915UCS-MPWIR	
焦点距離	9mm - 50mm
絞り範囲	F1.5 - F16C
フォーカス範囲	3m - Inf
画角 (1/1.8")	広角端 46.1° x 26.3° (対角 52.5°) 望遠端 9.0° x 5.2° (対角 10.2°)
マウント	CS
対応センサーサイズ	1/1.8"
解像度	5MP
フィルターサイズ	*M67xP0.75 (With VM0918)
外形寸法	78.2mm x 83.8mm x 104.8mm
重量	299g

(*) フィルターご使用の際は、VM0918(別売)をご使用下さい。

DL1623UC-MPY	
焦点距離	16mm
絞り範囲	F2.3 - F16.0
フォーカス範囲	0.11m - Inf
画角 (1/1.1")	38.9° x 29.0° (対角 47.0°)
マウント	C
対応センサーサイズ	1/1.1"
解像度	12MP
フィルターサイズ	M35.5 x P0.5mm
外形寸法	φ 59.5mm x 59.2mm
重量	173g

DL5028UC-MPY	
焦点距離	50mm
絞り範囲	F2.8 - F16.0
フォーカス範囲	0.2m - Inf
画角 (1/1.1")	13.2° x 9.7° (対角 16.3°)
マウント	C
対応センサーサイズ	1/1.1"
解像度	12MP
フィルターサイズ	M30.5 x P0.5mm
外形寸法	φ 59.5mm x 58mm
重量	173g

EL3Z0416UCS-MPWIR	
焦点距離	4.0mm - 10mm
絞り範囲	F1.6 - F16C
フォーカス範囲	0.2m - Inf
画角 (1/1.8")	広角端 115.9° x 61.7° (対角 138.1°) 望遠端 46.0° x 25.8° (対角 52.9°)
マウント	CS
対応センサーサイズ	1/1.8"
解像度	5MP
フィルターサイズ	*M55 x P0.75 (With VM0418)
外形寸法	φ 66mm x 59mm
重量	161g

(*) フィルターご使用の際は、VM0418(別売)をご使用下さい。

RFシリーズ

VL0826U-MPZ	
焦点距離	8mm
絞り範囲	F2.6 - F16.0
フォーカス範囲	0.1m - Inf
画角 (1")	76.9° x 61.5° (対角 88.8°)
マウント	C
対応センサーサイズ	1"
解像度	20MP
フィルターサイズ	*M82 x P0.75mm (With ZM0810)
外形寸法	φ 78mm x 52.93mm
重量	334g

(*) フィルターご使用の際は、ZM0810(別売)をご使用下さい。

VL1226U-MPZ	
焦点距離	12mm
絞り範囲	F2.6 - F16.0
フォーカス範囲	0.1m - Inf
画角 (1")	56.7° x 44.1° (対角 67.4°)
マウント	C
対応センサーサイズ	1"
解像度	20MP
フィルターサイズ	M46 x P0.75mm
外形寸法	φ 75mm x 48.5mm
重量	273g

VL3522U-MPZ	
焦点距離	35mm
絞り範囲	F2.2 - F16.0
フォーカス範囲	0.2m - Inf
画角 (1")	20.8° x 15.7° (対角 25.8°)
マウント	C
対応センサーサイズ	1"
解像度	20MP
フィルターサイズ	M43 x P0.75mm
外形寸法	φ 75mm x 66.1mm
重量	313g

VL7531U-MPZ	
焦点距離	75mm
絞り範囲	F3.1 - F16
フォーカス範囲	0.25m - Inf
画角 (1")	9.8° x 7.3° (対角 12.2°)
マウント	C
対応センサーサイズ	1"
解像度	20MP
フィルターサイズ	M43 x P0.75mm
外形寸法	φ 75mm x 87mm
重量	TBD

VL1624U-MPZ	
焦点距離	16mm
絞り範囲	F2.6 - F16.0
フォーカス範囲	0.1m - Inf
画角 (1")	43.8° x 33.6° (対角 53.2°)
マウント	C
対応センサーサイズ	1"
解像度	20MP
フィルターサイズ	M43 x P0.75mm
外形寸法	φ 75mm x 52mm
重量	280g

VL2520U-MPZ	
焦点距離	25mm
絞り範囲	F2.6 - F16.0
フォーカス範囲	0.15m - Inf
画角 (1")	28.8° x 21.8° (対角 35.5°)
マウント	C
対応センサーサイズ	1"
解像度	20MP
フィルターサイズ	M46 x P0.75mm
外形寸法	φ 78mm x 47mm
重量	257g

VL5024U-MPZ	
焦点距離	50mm
絞り範囲	F2.4 - F16.0
フォーカス範囲	0.2m - Inf
画角 (1")	14.6° x 11.0° (対角 18.2°)
マウント	C
対応センサーサイズ	1"
解像度	20MP
フィルターサイズ	M43 x P0.75mm
外形寸法	φ 75mm x 66.5mm
重量	326g



<https://www.computar-global.com/jp/product/bh/>



<https://www.computar-global.com/jp/product/rf/>

仕様は予告なく変更することがあります。



CBC株式会社

インダストリアル オプティクス ディビジョン

〒104-0052

東京都中央区月島2-15-13 Tel 03-3536-4586 Fax 03-3536-4172

www.computar-global.com/jp