

FUJINON CCTV LENS Vari-Focal (5-50mm)

YV10×5B-SA2



10x

対応カメラ(型) 1 2/3 1/2 1/3 1/4

For Security

パリアフォーカル 広角 長焦点 DCオートアイリス CSマウント メタルマウント NDフィルタ ロングケーブル 非球面 大口径比
VARI **WIDE** **TELE** **DC** **CS-mt** **METAL** **ND** **230** **AT** **F1.3**

RoHS対応
RoHS

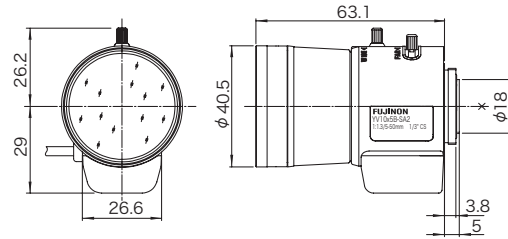


IRIS CONTROL CABLE
(CONNECTOR : 4-PIN PLUG)

Unit : mm

YV10x5B-SA2

焦点距離 (mm)	5 - 50(10x)		
絞り範囲	F1.3 - T360 (F360相当)		
操作方法	ズーム	手動	
	フォーカス	手動	
	アイリス	自動 (DCタイプ)*1	
画角 (H×V)	1/3型	WIDE	51°59' × 39°12'
		TELE	5°24' × 4°05'
	1/4型	WIDE	39°12' × 29°30'
		TELE	4°05' × 3°05'
フォーカス範囲 (前玉面より) (m)	∞ - 0.3		
最近接時の撮像範囲 (H×V) (mm)	1/3型	WIDE	315 × 230
		TELE	62 × 47
	1/4型	WIDE	230 × 170
		TELE	47 × 35
バックフォーカス (空気換算長) (mm)	10.00		
射出瞳位置 (結像面より) (mm)	292		
フィルタ径 (mm)	-		
マウント	CS		
質量 (g)	100		
アイリスコイル抵抗	Drive Coil	190Ω	
	Damping Coil	500Ω	
消費電流	23mA(Max.) at DC 4V		
備考	・メタルマウント (*1) カメラ電源を切るとレンズのアイリスは自動的にクローズになります。		

結線図

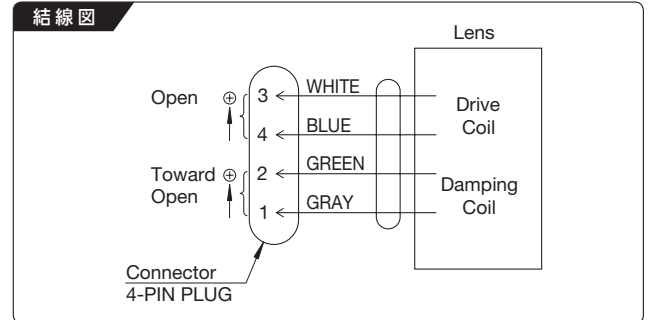

[レンズイメージ]



※上記製品には Manual Type/YV10×5B-2 もございます。

※上記製品にはロングケーブルタイプ (230mm)/YV10×5B-SA2L もございます。