

コントロールボックス CB-3

【仕様】

M, MEA, MG, MGE 型対応

入力電圧 : AC 100V ~ 120V, 220V ~ 240V (切換可能)
50/60Hz

最大消費電力 : 6W (AC100V時)

適応レンズ : M, MEA, MG, MGE (注)

制御方法 : アイリス : リモートコントロール
フォーカス : リモートコントロール
ズーム : リモートコントロール
(各操作は押しボタンスイッチによる)

作動速度 : 作動速度調整VRにより調整可能
調整VRによる電圧変化量は±2.5~11V

作動温度範囲 : -10~+50℃


大きさ, 質量 : 155.2×58×122mm, 約1.2kg

備考 : (注)MEA, MG, MGE 型レンズに使用する場合は,
アイリスのリモートコントロールは出来ません。

【構成】

コントロールボックス本体 1
4PIN コネクタ(オス) 1
(外径 6mm の 4 芯ケーブルを別途御用意下さい)

【外観図】

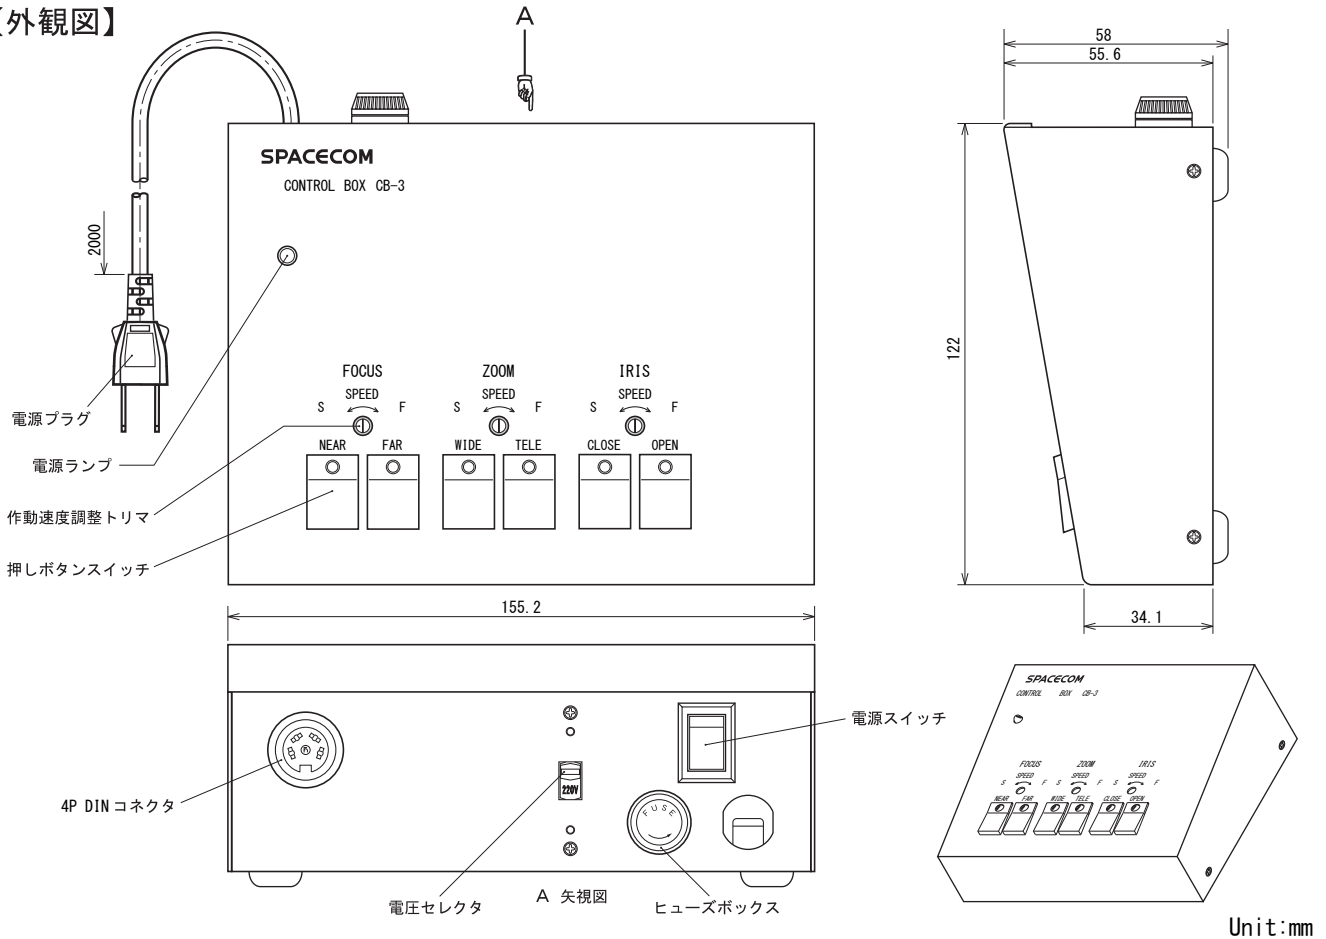

【回路図】

