支線取付用金具　ＷＫ－１

＜　特　徴　＞　当社フィクサー「ＷＨ―ＬＳシリーズ」のみに取り付け可能で、フィクサー補強の
支線（ワイヤー等）を固定する為の金具です。
※ワイヤー等、支線は別途ご用意願います。
＜　質　量　＞　約３０ｇ　　＜ 材 質 ＞　ステンレス
＜　構　成　＞　本体Ｘ1、取り扱い説明書Ｘ１

【フィクサーへの取り付け方】

１.「ＷＫ－１」①のネジ２本を外し、細い可動軸側の任意の場所（カメラに近い所に取り付けた方が
より補強効果が期待できます）に外したネジ２本で WK-1 をしっかり固定してください。
ただし、通線用の長穴部分には取り付けないでください。パイプが変形してしっかり固定
できない場合があります。
２.「ＷＫ－１」が簡単に回ったり、ずれたりしないことを確認してください。
３.「ＷＫ－１」には上下各８個の穴が開いていますので、適宜支線を張って補強してください。

※ワイヤー等支線は別途ご用意願います。
※カメラの取付、固定方法は別途フィクサーの取扱説明書をお読みください。

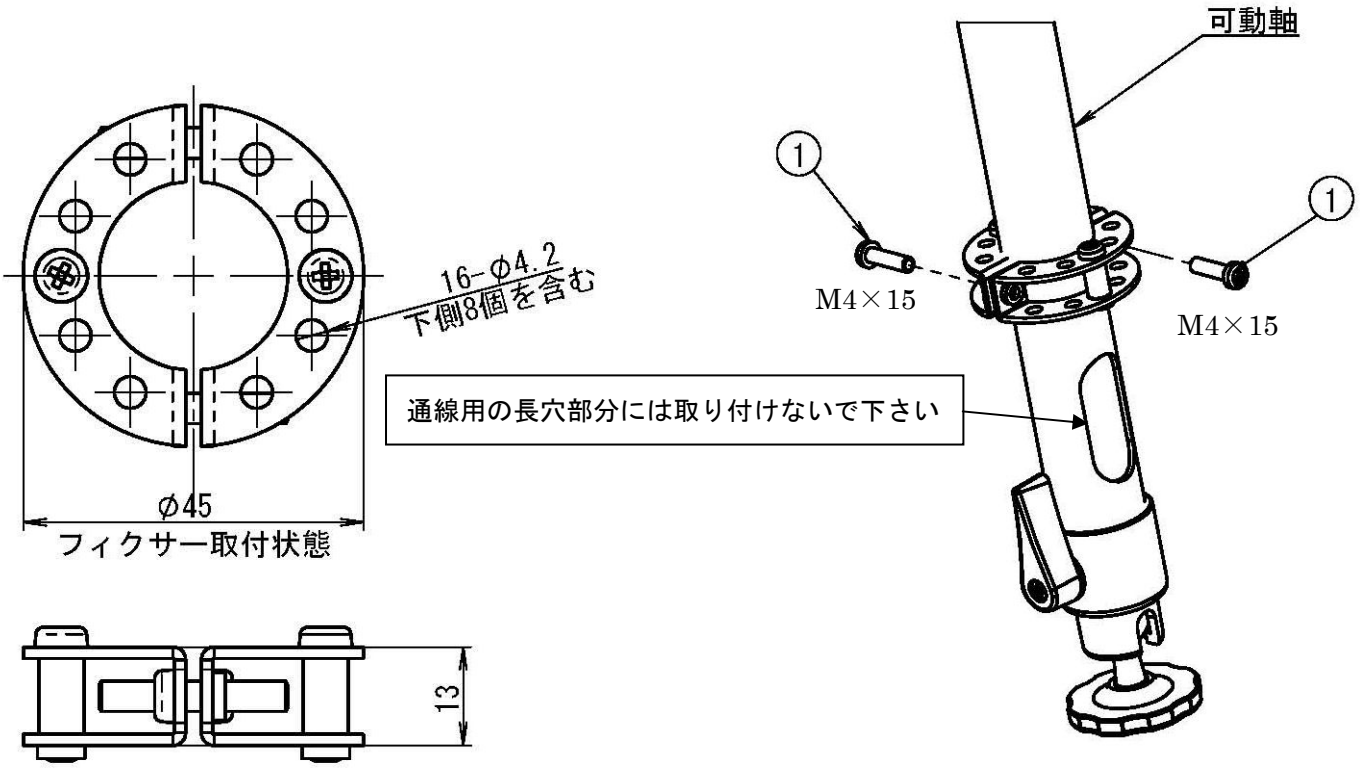

Tokina

株式会社 ケンコー・トキナー　営業部
〒164-0001　東京都中野区中野　5-68-10　ＫＴ中野ビル
TEL 03-6840-2948　FAX 03-6840-2918