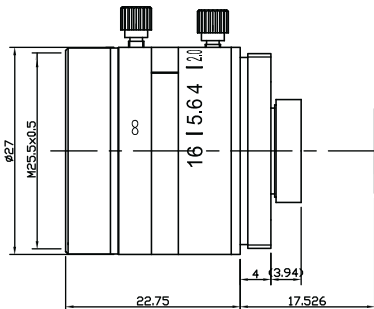
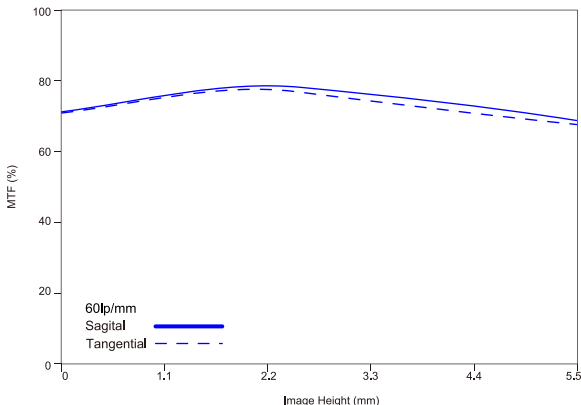
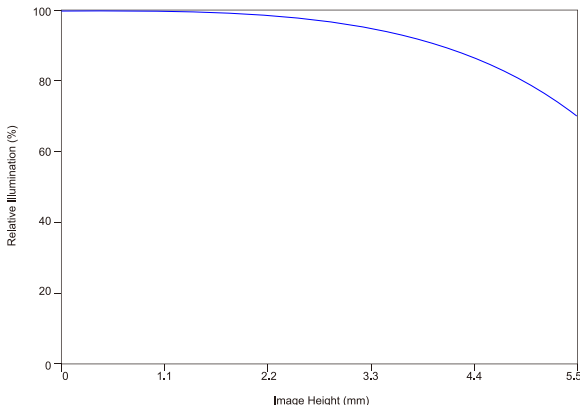
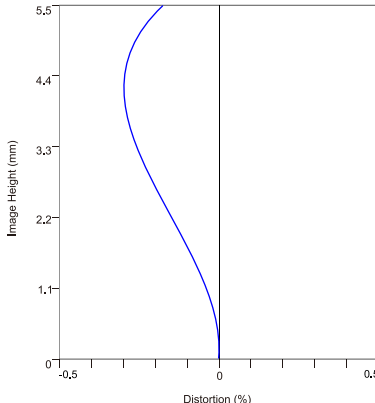
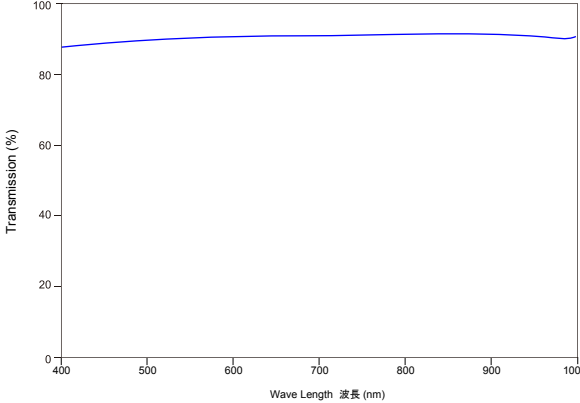


T3-1220		2/3 inch	12 mm	3 MP	F 2.0	C mount																																																																									
Model No.		Format	Focal length	Resolution	F No.	Mount	TUSS Vision, Inc.																																																																								
 Unit: mm			<table><tr><td>Image Format</td><td>イメージサイズ</td><td colspan="2">2/3 inch (8.8 x 6.6mm, Φ11mm)</td></tr><tr><td>Focal Length</td><td>焦点距離</td><td colspan="2">12mm</td></tr><tr><td>Relative Aperture</td><td>最大口径比</td><td colspan="2">F=1:2.0</td></tr><tr><td>Iris Range</td><td>アイリス範囲</td><td colspan="2">F2.0 to 16</td></tr><tr><td rowspan="2">Angular Field of View</td><td rowspan="2">画角</td><td>Horizontal 水平</td><td>40.2° (2/3inch)</td></tr><tr><td>Vertical 垂直</td><td>30.7° (2/3inch)</td></tr><tr><td>Resolution</td><td>解像力</td><td colspan="2">3MP</td></tr><tr><td>Distortion</td><td>歪曲</td><td colspan="2">-0.33%</td></tr><tr><td>Minimum Object Distance</td><td>最近撮影距離</td><td colspan="2">0.1m</td></tr><tr><td>Back Focal Length</td><td>バックフォーカス</td><td colspan="2">9.73mm</td></tr><tr><td>Flange Back Length</td><td>フランジバック</td><td colspan="2">17.526mm</td></tr><tr><td rowspan="2">Operation</td><td rowspan="2">操作方式</td><td>Focus</td><td>Manual with lock screw 手動 ロックビス付</td></tr><tr><td>Iris</td><td>Manual with lock screw 手動 ロックビス付</td></tr><tr><td>Lens Mount</td><td>レンズマウント</td><td>C-mount</td><td>cマウント</td></tr><tr><td>Filter Screw</td><td>フィルターネジ径</td><td colspan="2">M25.5 P=0.5</td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>大きさ</td><td colspan="2">Φ27 x 22.75 mm</td></tr><tr><td>Weight</td><td>質量</td><td colspan="2">32 g</td></tr><tr><td>Operating Temperature</td><td>作動温度範囲</td><td colspan="2">-20 to +60°C</td></tr><tr><td>Coating</td><td>コーティング</td><td colspan="2">BBAR Coating (13 multi layer) 13層マルチコート</td></tr></table>					Image Format	イメージサイズ	2/3 inch (8.8 x 6.6mm, Φ11mm)		Focal Length	焦点距離	12mm		Relative Aperture	最大口径比	F=1:2.0		Iris Range	アイリス範囲	F2.0 to 16		Angular Field of View	画角	Horizontal 水平	40.2° (2/3inch)	Vertical 垂直	30.7° (2/3inch)	Resolution	解像力	3MP		Distortion	歪曲	-0.33%		Minimum Object Distance	最近撮影距離	0.1m		Back Focal Length	バックフォーカス	9.73mm		Flange Back Length	フランジバック	17.526mm		Operation	操作方式	Focus	Manual with lock screw 手動 ロックビス付	Iris	Manual with lock screw 手動 ロックビス付	Lens Mount	レンズマウント	C-mount	cマウント	Filter Screw	フィルターネジ径	M25.5 P=0.5		Dimensions	大きさ	Φ27 x 22.75 mm		Weight	質量	32 g		Operating Temperature	作動温度範囲	-20 to +60°C		Coating	コーティング	BBAR Coating (13 multi layer) 13層マルチコート	
Image Format	イメージサイズ	2/3 inch (8.8 x 6.6mm, Φ11mm)																																																																													
Focal Length	焦点距離	12mm																																																																													
Relative Aperture	最大口径比	F=1:2.0																																																																													
Iris Range	アイリス範囲	F2.0 to 16																																																																													
Angular Field of View	画角	Horizontal 水平	40.2° (2/3inch)																																																																												
		Vertical 垂直	30.7° (2/3inch)																																																																												
Resolution	解像力	3MP																																																																													
Distortion	歪曲	-0.33%																																																																													
Minimum Object Distance	最近撮影距離	0.1m																																																																													
Back Focal Length	バックフォーカス	9.73mm																																																																													
Flange Back Length	フランジバック	17.526mm																																																																													
Operation	操作方式	Focus	Manual with lock screw 手動 ロックビス付																																																																												
		Iris	Manual with lock screw 手動 ロックビス付																																																																												
Lens Mount	レンズマウント	C-mount	cマウント																																																																												
Filter Screw	フィルターネジ径	M25.5 P=0.5																																																																													
Dimensions	大きさ	Φ27 x 22.75 mm																																																																													
Weight	質量	32 g																																																																													
Operating Temperature	作動温度範囲	-20 to +60°C																																																																													
Coating	コーティング	BBAR Coating (13 multi layer) 13層マルチコート																																																																													
Dimensions			Specifications																																																																												
																																																																															
MTF			Relative illumination 像面照度比																																																																												
																																																																															
Distortion 歪曲収差			Transmission 分光透過率																																																																												