
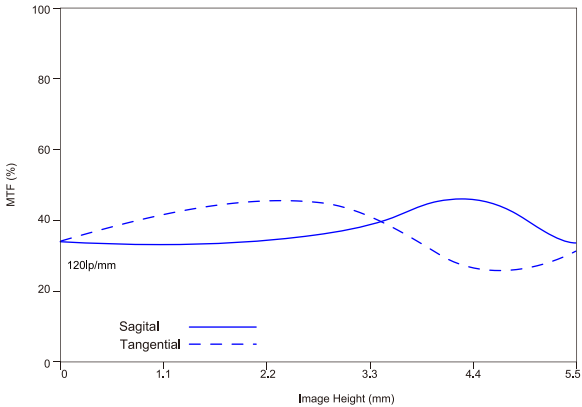
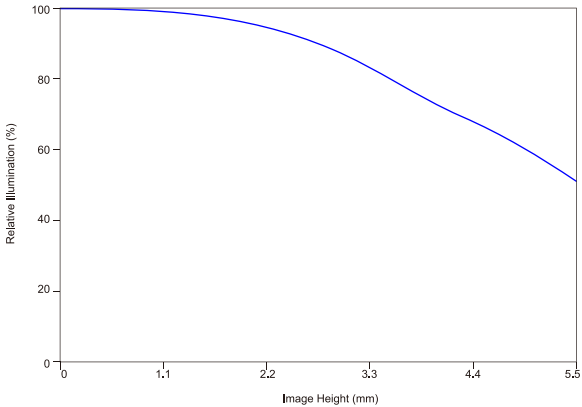
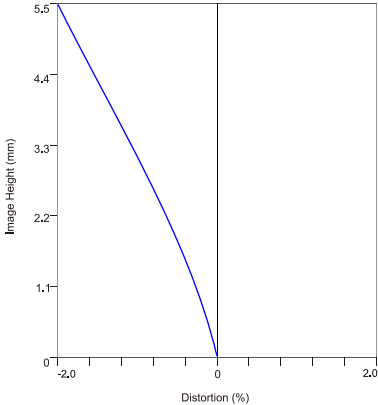
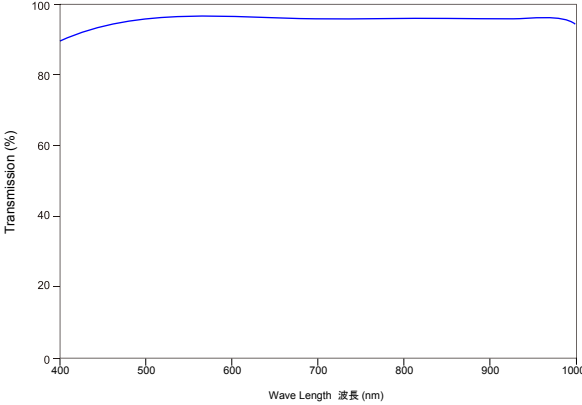


T3-1618	2/3 inch	16 mm	3 MP	F 1.8	C mount	
Model No.	Format	Focal length	Resolution	F No.	Mount	TUSS Vision, Inc.
 Unit: mm		Image Format イメージサイズ 2/3 inch (8.8 x 6.6mm, Φ11mm) Focal Length 焦点距離 16mm Relative Aperture 最大口径比 F=1:1.8 Iris Range アイリス範囲 F1.8 to 16 Angular Field of View 画角 Horizontal 水平 30.7° (2/3inch) Vertical 垂直 23.3° (2/3inch) Resolution 解像力 3MP Distortion 歪曲 -2% Minimum Object Distance 最至近撮影距離 0.3m * With using extention ring 1mm, M.O.D is 0.1m 接写リング1mm使用時、最至近撮影距離は0.1m Back Focal Length バックフォーカス 10.38mm Flange Back Length フランジバック 17.526mm Operation 操作方式 Focus Manual with lock screw 手動 ロックビス付き Iris Manual with lock screw 手動 ロックビス付き Lens Mount レンズマウント C-mount Filter Screw フィルターネジ径 M25.5 P=0.5 Dimensions 大きさ Φ29 x 16.4 mm Weight 質量 32 g Operating Temperature 作動温度範囲 -20 to +60°C Coating コーティング BBAR Coating (13 multi layer) 13層マルチコート				
Dimensions		Specifications				
						
MTF		Relative illumination 像面照度比				
						
Distortion 歪曲収差		Transmission 分光透過率				