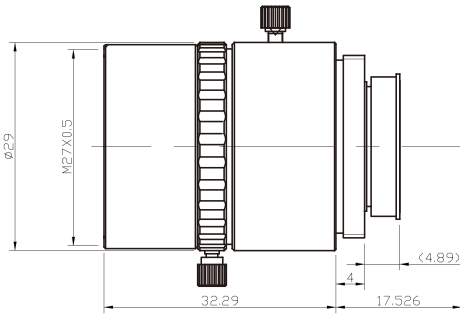
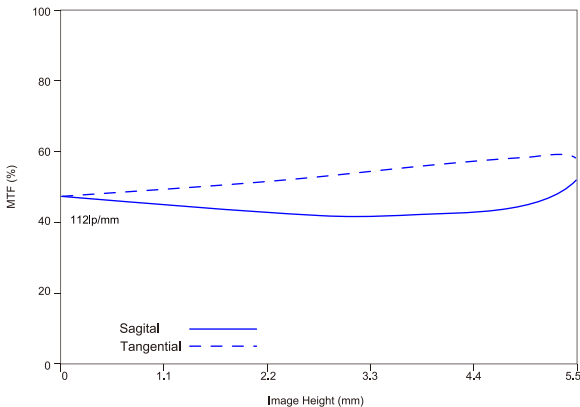
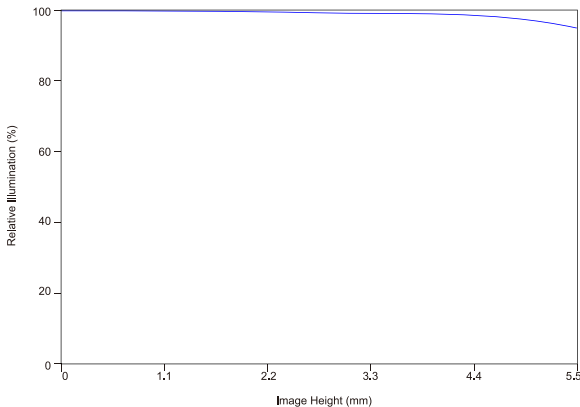
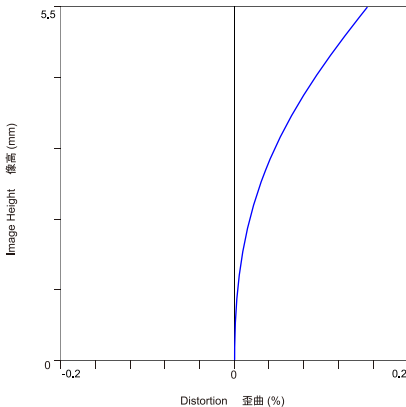
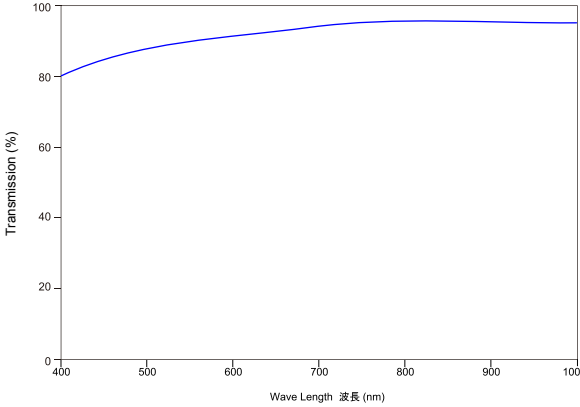


T3-3518		2/3 inch	35 mm	3 MP	F 1.8	C mount																																																																																												
Model No.	Format	Focal length	Resolution	F No.	Mount	TUSS Vision, Inc.																																																																																												
 Unit: mm			<table><tr><td>Image Format</td><td>イメージサイズ</td><td colspan="3">2/3 inch (8.8 x 6.6mm, Φ11mm)</td></tr><tr><td>Focal Length</td><td>焦点距離</td><td colspan="3">35mm</td></tr><tr><td>Relative Aperture</td><td>最大口径比</td><td colspan="3">F=1:1.8</td></tr><tr><td>Iris Range</td><td>アイリス範囲</td><td colspan="3">F1.8 to 16</td></tr><tr><td rowspan="2">Angular Field of View</td><td rowspan="2">画角</td><td>Horizontal 水平</td><td colspan="2">14.4°</td></tr><tr><td>Vertical 垂直</td><td colspan="2">10.8°</td></tr><tr><td>Resolution</td><td>解像力</td><td colspan="3">3MP</td></tr><tr><td>Distortion</td><td>歪曲</td><td colspan="3">0.15%</td></tr><tr><td>Minimum Object Distance</td><td>最至近撮影距離</td><td colspan="3">0.5m * With using extention ring 10mm, M.O.D is 0.1m 接写リング 10mm 使用時、最至近撮影距離 0.1m</td></tr><tr><td>Back Focal Length</td><td>バックフォーカス</td><td colspan="3">9.44mm</td></tr><tr><td>Flange Back Length</td><td>フランジバック</td><td colspan="3">17.526mm</td></tr><tr><td rowspan="2">Operation</td><td rowspan="2">操作方式</td><td>Focus</td><td>Manual with lock screw 手動</td><td>ロックビス付</td></tr><tr><td>Iris</td><td>Manual with lock screw 手動</td><td>ロックビス付</td></tr><tr><td>Lens Mount</td><td>レンズマウント</td><td>C-mount</td><td colspan="2">Cマウント</td></tr><tr><td>Filter Screw</td><td>フィルターネジ径</td><td colspan="3">M27 P=0.5</td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>大きさ</td><td colspan="3">Φ29 x 32.9 mm</td></tr><tr><td>Weight</td><td>質量</td><td colspan="3">64g</td></tr><tr><td>Operating Temperature</td><td>作動温度範囲</td><td colspan="3">-20 to +60°C</td></tr><tr><td>Coating</td><td>コーティング</td><td colspan="3">BBAR Coating (13 multi layer) 13 層マルチコート</td></tr></table>					Image Format	イメージサイズ	2/3 inch (8.8 x 6.6mm, Φ11mm)			Focal Length	焦点距離	35mm			Relative Aperture	最大口径比	F=1:1.8			Iris Range	アイリス範囲	F1.8 to 16			Angular Field of View	画角	Horizontal 水平	14.4°		Vertical 垂直	10.8°		Resolution	解像力	3MP			Distortion	歪曲	0.15%			Minimum Object Distance	最至近撮影距離	0.5m * With using extention ring 10mm, M.O.D is 0.1m 接写リング 10mm 使用時、最至近撮影距離 0.1m			Back Focal Length	バックフォーカス	9.44mm			Flange Back Length	フランジバック	17.526mm			Operation	操作方式	Focus	Manual with lock screw 手動	ロックビス付	Iris	Manual with lock screw 手動	ロックビス付	Lens Mount	レンズマウント	C-mount	Cマウント		Filter Screw	フィルターネジ径	M27 P=0.5			Dimensions	大きさ	Φ29 x 32.9 mm			Weight	質量	64g			Operating Temperature	作動温度範囲	-20 to +60°C			Coating	コーティング	BBAR Coating (13 multi layer) 13 層マルチコート		
Image Format	イメージサイズ	2/3 inch (8.8 x 6.6mm, Φ11mm)																																																																																																
Focal Length	焦点距離	35mm																																																																																																
Relative Aperture	最大口径比	F=1:1.8																																																																																																
Iris Range	アイリス範囲	F1.8 to 16																																																																																																
Angular Field of View	画角	Horizontal 水平	14.4°																																																																																															
		Vertical 垂直	10.8°																																																																																															
Resolution	解像力	3MP																																																																																																
Distortion	歪曲	0.15%																																																																																																
Minimum Object Distance	最至近撮影距離	0.5m * With using extention ring 10mm, M.O.D is 0.1m 接写リング 10mm 使用時、最至近撮影距離 0.1m																																																																																																
Back Focal Length	バックフォーカス	9.44mm																																																																																																
Flange Back Length	フランジバック	17.526mm																																																																																																
Operation	操作方式	Focus	Manual with lock screw 手動	ロックビス付																																																																																														
		Iris	Manual with lock screw 手動	ロックビス付																																																																																														
Lens Mount	レンズマウント	C-mount	Cマウント																																																																																															
Filter Screw	フィルターネジ径	M27 P=0.5																																																																																																
Dimensions	大きさ	Φ29 x 32.9 mm																																																																																																
Weight	質量	64g																																																																																																
Operating Temperature	作動温度範囲	-20 to +60°C																																																																																																
Coating	コーティング	BBAR Coating (13 multi layer) 13 層マルチコート																																																																																																
Dimensions			Specifications																																																																																															
																																																																																																		
MTF			Relative illumination 像面照度比																																																																																															
																																																																																																		
Distortion 歪曲収差			Transmission 分光透過率																																																																																															