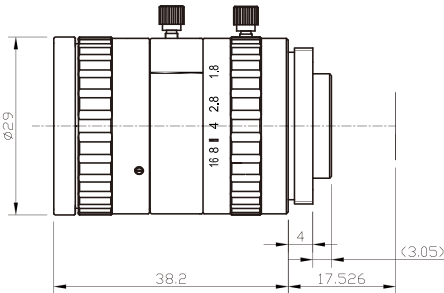
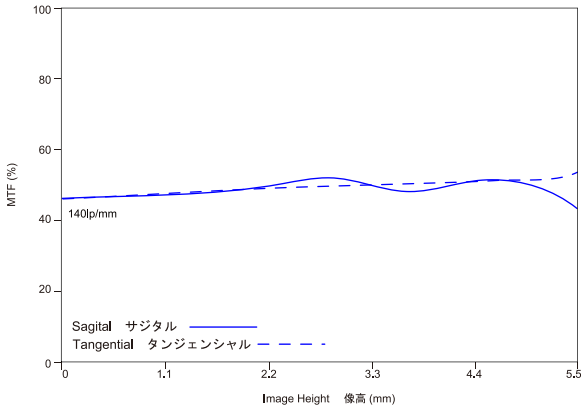
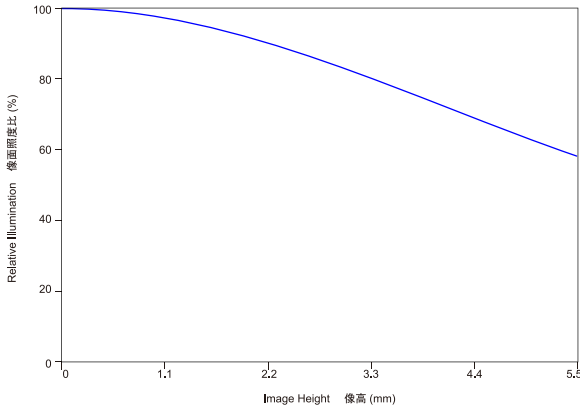
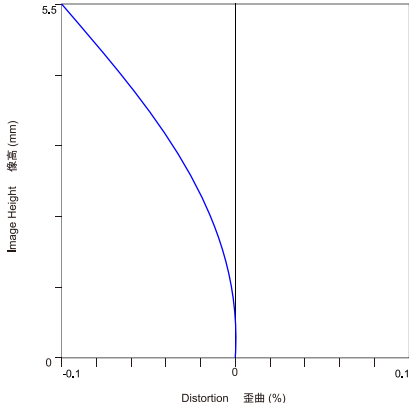
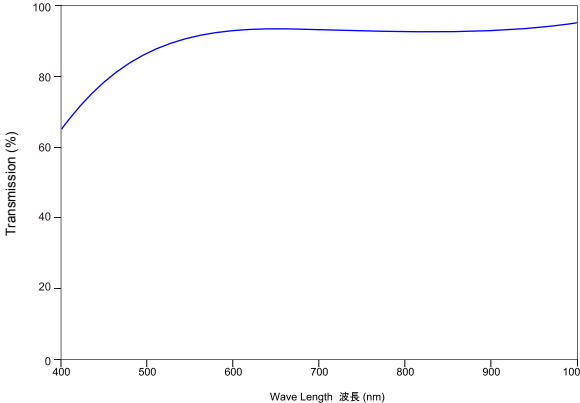


T5-3518		2/3 inch	35 mm	5 MP	F 1.8	C mount																																																								
Model No.	Format	Focal length	Resolution	F No.	Mount	TUSS Vision, Inc.																																																								
 Unit: mm		<table><tr><td>Image Format</td><td>イメージサイズ</td><td>2/3 inch (8.8 x 6.6mm, Φ11mm)</td></tr><tr><td>Focal Length</td><td>焦点距離</td><td>35mm</td></tr><tr><td>Relative Aperture</td><td>最大口径比</td><td>F=1:1.8</td></tr><tr><td>Iris Range</td><td>アイリス範囲</td><td>F1.8 to 16</td></tr><tr><td rowspan="2">Angular Field of View</td><td rowspan="2">画角</td><td>Horizontal 水平 12.8° (2/3inch)</td></tr><tr><td>Vertical 垂直 9.6° (2/3inch)</td></tr><tr><td>Resolution</td><td>解像力</td><td>5MP</td></tr><tr><td>Distortion</td><td>歪曲</td><td>-0.1% (2/3inch)</td></tr><tr><td>Minimum Object Distance</td><td>最近撮影距離</td><td>0.25m * With using extention ring 10mm, the W.D. is 0.1m 接写リング 10mm 使用時、最近撮影距離 0.1m</td></tr><tr><td>Back Focal Length</td><td>バックフォーカス</td><td>11.73mm</td></tr><tr><td>Flange Back Length</td><td>フランジバック</td><td>17.526mm</td></tr><tr><td>Operation</td><td>操作方式</td><td>Focus フォーカス Manual with lock screw 手動 ロックビス付</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Iris アイリス Manual with lock screw 手動 ロックビス付</td></tr><tr><td>Lens Mount</td><td>レンズマウント</td><td>C-mount Cマウント</td></tr><tr><td>Filter Screw</td><td>フィルターネジ径</td><td>M27 P=0.5</td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>大きさ</td><td>Φ29 x 38.2 mm</td></tr><tr><td>Weight</td><td>質量</td><td>72g</td></tr><tr><td>Operating Temperature</td><td>作動温度範囲</td><td>-20 to +60℃</td></tr><tr><td>Coating</td><td>コーティング</td><td>BBAR Coating (13 multi layer) 13 層マルチコート</td></tr></table>						Image Format	イメージサイズ	2/3 inch (8.8 x 6.6mm, Φ11mm)	Focal Length	焦点距離	35mm	Relative Aperture	最大口径比	F=1:1.8	Iris Range	アイリス範囲	F1.8 to 16	Angular Field of View	画角	Horizontal 水平 12.8° (2/3inch)	Vertical 垂直 9.6° (2/3inch)	Resolution	解像力	5MP	Distortion	歪曲	-0.1% (2/3inch)	Minimum Object Distance	最近撮影距離	0.25m * With using extention ring 10mm, the W.D. is 0.1m 接写リング 10mm 使用時、最近撮影距離 0.1m	Back Focal Length	バックフォーカス	11.73mm	Flange Back Length	フランジバック	17.526mm	Operation	操作方式	Focus フォーカス Manual with lock screw 手動 ロックビス付			Iris アイリス Manual with lock screw 手動 ロックビス付	Lens Mount	レンズマウント	C-mount Cマウント	Filter Screw	フィルターネジ径	M27 P=0.5	Dimensions	大きさ	Φ29 x 38.2 mm	Weight	質量	72g	Operating Temperature	作動温度範囲	-20 to +60℃	Coating	コーティング	BBAR Coating (13 multi layer) 13 層マルチコート
Image Format	イメージサイズ	2/3 inch (8.8 x 6.6mm, Φ11mm)																																																												
Focal Length	焦点距離	35mm																																																												
Relative Aperture	最大口径比	F=1:1.8																																																												
Iris Range	アイリス範囲	F1.8 to 16																																																												
Angular Field of View	画角	Horizontal 水平 12.8° (2/3inch)																																																												
		Vertical 垂直 9.6° (2/3inch)																																																												
Resolution	解像力	5MP																																																												
Distortion	歪曲	-0.1% (2/3inch)																																																												
Minimum Object Distance	最近撮影距離	0.25m * With using extention ring 10mm, the W.D. is 0.1m 接写リング 10mm 使用時、最近撮影距離 0.1m																																																												
Back Focal Length	バックフォーカス	11.73mm																																																												
Flange Back Length	フランジバック	17.526mm																																																												
Operation	操作方式	Focus フォーカス Manual with lock screw 手動 ロックビス付																																																												
		Iris アイリス Manual with lock screw 手動 ロックビス付																																																												
Lens Mount	レンズマウント	C-mount Cマウント																																																												
Filter Screw	フィルターネジ径	M27 P=0.5																																																												
Dimensions	大きさ	Φ29 x 38.2 mm																																																												
Weight	質量	72g																																																												
Operating Temperature	作動温度範囲	-20 to +60℃																																																												
Coating	コーティング	BBAR Coating (13 multi layer) 13 層マルチコート																																																												
Dimensions		Specifications																																																												
																																																														
MTF		Relative illumination 像面照度比																																																												
																																																														
Distortion 歪曲収差		Transmission 分光透過率																																																												