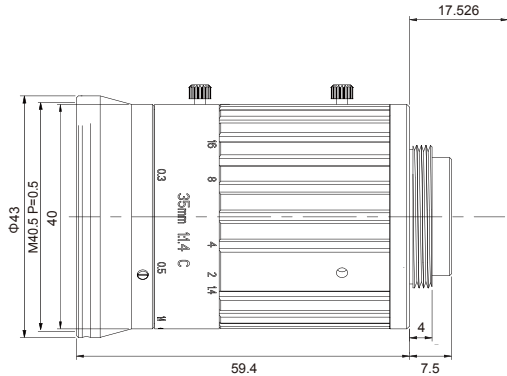
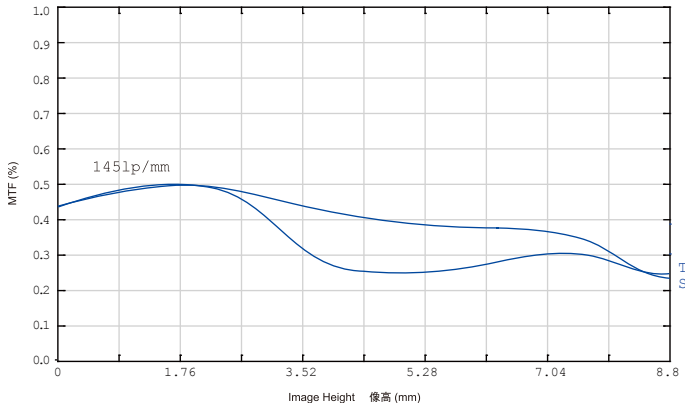
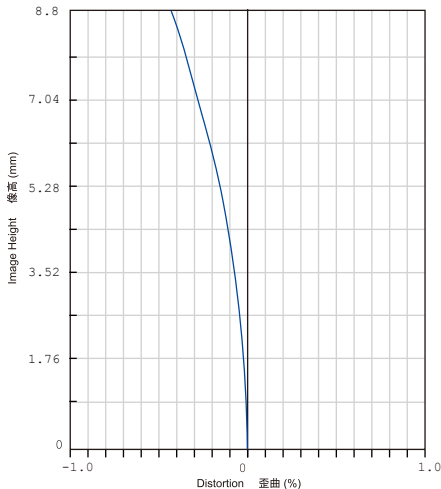
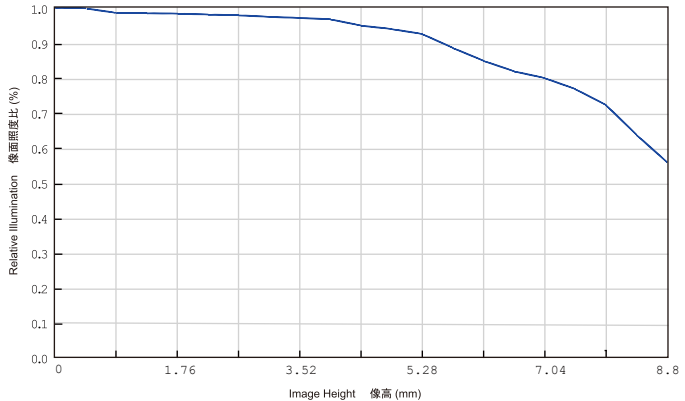
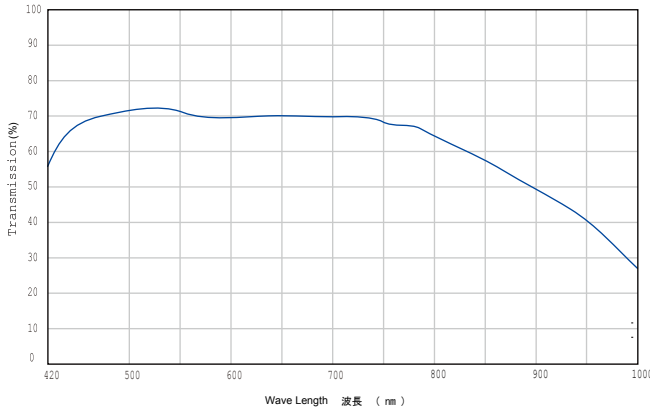


TUS-3514-12MP		1.1 inch	35 mm	12 MP	F 1.4	C mount																																																																																								
Model No.		Format	Focal length	Resolution	F No.	Mount	TUSS Vision, Inc.																																																																																							
 Lock screw: M2 l=3.0mm			<table><tr><td>Image Format</td><td>イメージサイズ</td><td colspan="3">1.1inch (14.2x10.4mm, D17.4mm)</td></tr><tr><td>Focal Length</td><td>焦点距離</td><td colspan="3">35mm</td></tr><tr><td>Relative Aperture</td><td>最大口径比</td><td colspan="3">F ≈1:1.4</td></tr><tr><td>Iris Range</td><td>アイリス範囲</td><td colspan="3">F1.4 to 16</td></tr><tr><td rowspan="2">Angular Field of View</td><td rowspan="2">画角</td><td>Horizontal 水平</td><td>23.0° (1.1inch)</td><td>20.9° (1inch)</td></tr><tr><td>Vertical 垂直</td><td>17.3° (1.1inch)</td><td>15.7° (1inch)</td></tr><tr><td>Resolution</td><td>解像力</td><td colspan="3">12MP, 3.45 μm</td></tr><tr><td>Distortion</td><td>歪曲</td><td colspan="3">0.44%</td></tr><tr><td>Minimum Object Distance</td><td>最至近撮影距離</td><td colspan="3">0.16m</td></tr><tr><td>Flange Back Length</td><td>フランジバック</td><td colspan="3">17.526mm</td></tr><tr><td>Back Focal Length</td><td>バックフォーカス</td><td colspan="3">11.3mm</td></tr><tr><td rowspan="2">Operation</td><td rowspan="2">操作方式</td><td>Focus フォーカス</td><td>Manual with lock screw 手動</td><td>ロックビス付</td></tr><tr><td>Iris アイリス</td><td>Manual with lock screw 手動</td><td>ロックビス付</td></tr><tr><td>Lens Mount</td><td>レンズマウント</td><td colspan="3">C-mount Cマウント</td></tr><tr><td>Filter Screw</td><td>フィルターネジ径</td><td colspan="3">M40.5 P=0.5</td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>大きさ</td><td colspan="3">Φ43x59.4mm</td></tr><tr><td>Weight</td><td>質量</td><td colspan="3">120g</td></tr><tr><td>Operating Temperature</td><td>作動温度範囲</td><td colspan="3">-20 to +60℃</td></tr></table>						Image Format	イメージサイズ	1.1inch (14.2x10.4mm, D17.4mm)			Focal Length	焦点距離	35mm			Relative Aperture	最大口径比	F ≈1:1.4			Iris Range	アイリス範囲	F1.4 to 16			Angular Field of View	画角	Horizontal 水平	23.0° (1.1inch)	20.9° (1inch)	Vertical 垂直	17.3° (1.1inch)	15.7° (1inch)	Resolution	解像力	12MP, 3.45 μm			Distortion	歪曲	0.44%			Minimum Object Distance	最至近撮影距離	0.16m			Flange Back Length	フランジバック	17.526mm			Back Focal Length	バックフォーカス	11.3mm			Operation	操作方式	Focus フォーカス	Manual with lock screw 手動	ロックビス付	Iris アイリス	Manual with lock screw 手動	ロックビス付	Lens Mount	レンズマウント	C-mount Cマウント			Filter Screw	フィルターネジ径	M40.5 P=0.5			Dimensions	大きさ	Φ43x59.4mm			Weight	質量	120g			Operating Temperature	作動温度範囲	-20 to +60℃		
Image Format	イメージサイズ	1.1inch (14.2x10.4mm, D17.4mm)																																																																																												
Focal Length	焦点距離	35mm																																																																																												
Relative Aperture	最大口径比	F ≈1:1.4																																																																																												
Iris Range	アイリス範囲	F1.4 to 16																																																																																												
Angular Field of View	画角	Horizontal 水平	23.0° (1.1inch)	20.9° (1inch)																																																																																										
		Vertical 垂直	17.3° (1.1inch)	15.7° (1inch)																																																																																										
Resolution	解像力	12MP, 3.45 μm																																																																																												
Distortion	歪曲	0.44%																																																																																												
Minimum Object Distance	最至近撮影距離	0.16m																																																																																												
Flange Back Length	フランジバック	17.526mm																																																																																												
Back Focal Length	バックフォーカス	11.3mm																																																																																												
Operation	操作方式	Focus フォーカス	Manual with lock screw 手動	ロックビス付																																																																																										
		Iris アイリス	Manual with lock screw 手動	ロックビス付																																																																																										
Lens Mount	レンズマウント	C-mount Cマウント																																																																																												
Filter Screw	フィルターネジ径	M40.5 P=0.5																																																																																												
Dimensions	大きさ	Φ43x59.4mm																																																																																												
Weight	質量	120g																																																																																												
Operating Temperature	作動温度範囲	-20 to +60℃																																																																																												
Dimensions			Specifications																																																																																											
																																																																																														
MTF			Relative illumination 像面照度比																																																																																											
																																																																																														
Distortion 歪曲収差			Transmission 分光透過率																																																																																											