

コントロールボックス CB-5

【仕様】


入力電圧：	AC 100V～120V (50/60Hz)	作動速度：	作動速度調整 VR により調整可能
最大消費電力：	6W (AC100V 時)	作動温度範囲：	調整 VR による電圧変化 ±2.5V～11V
適用レンズ：	コモン回路 DIN コネクタ付きレンズ	大きさ、重さ：	-10～50°C
制御方法：	アイリス、フォーカス、ズーム 各押しボタンスイッチによる リモートコントロール		155.2×58×122mm、約 1.2kg

注：DC アイリス、ビデオアイリス搭載レンズはアイリスのリモートコントロールが出来ません。


【構成】

- コントロールボックス本体……………1
- DIN4PIN オス・コネクタ……………1 (外径 6mm の 4 芯ケーブルを別途ご用意下さい)

【外観図】

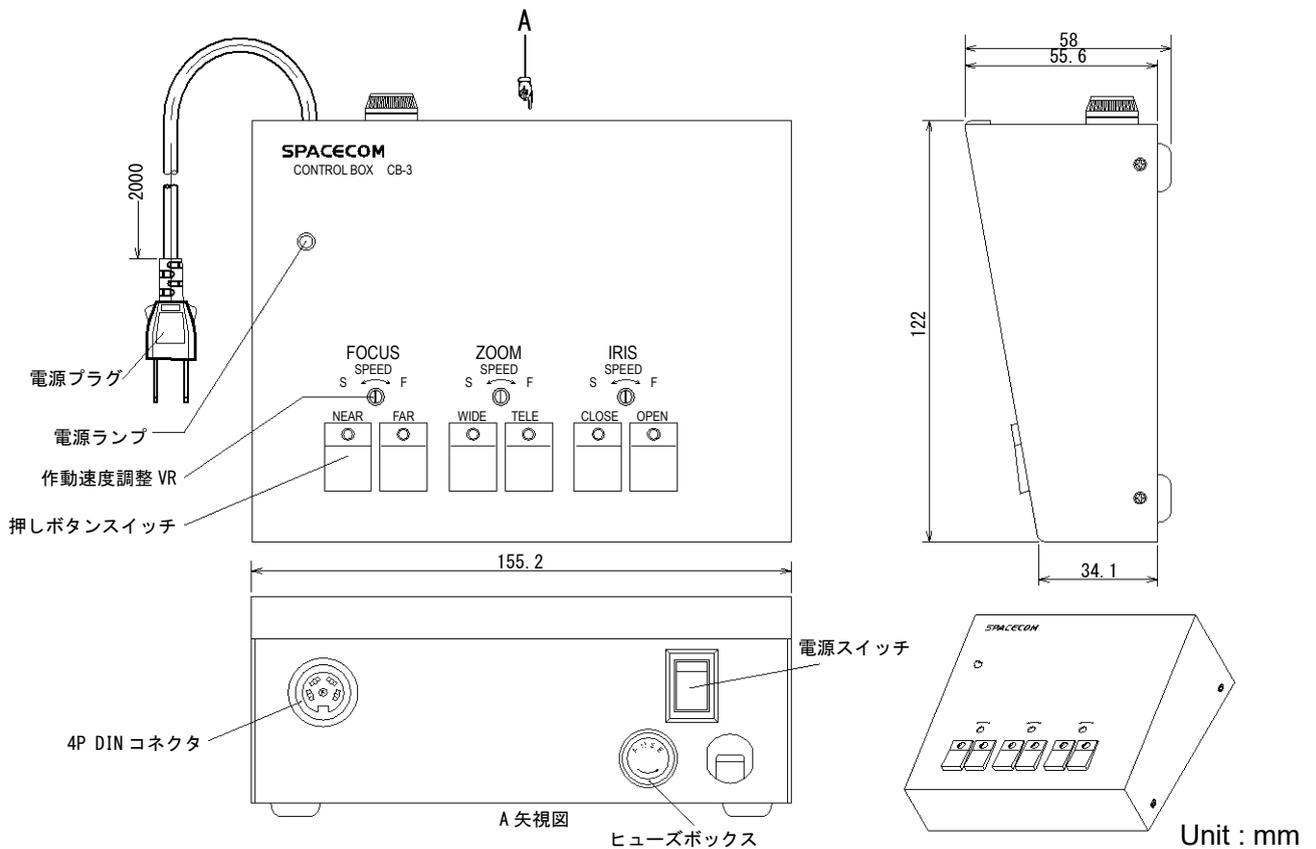

【回路図】

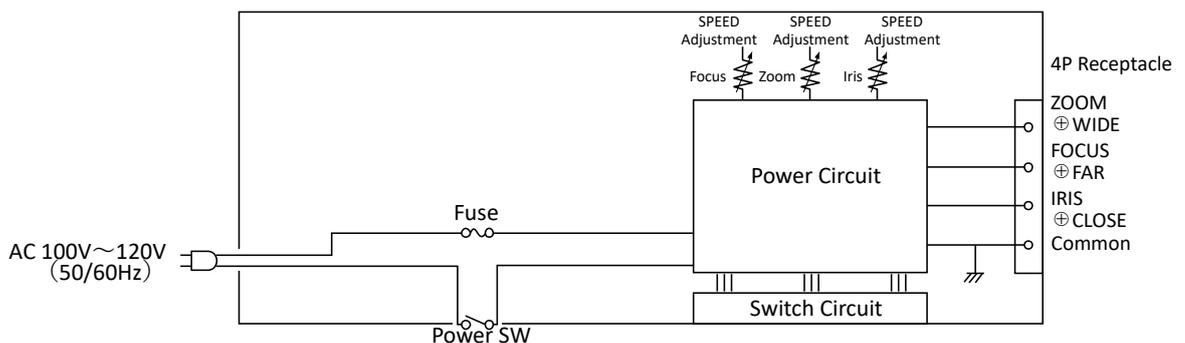

仕様・外観などはお断りなく変更することがあります