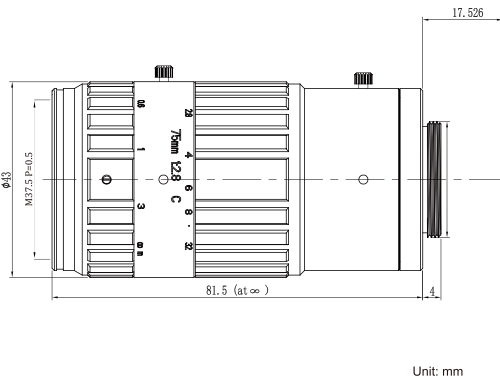
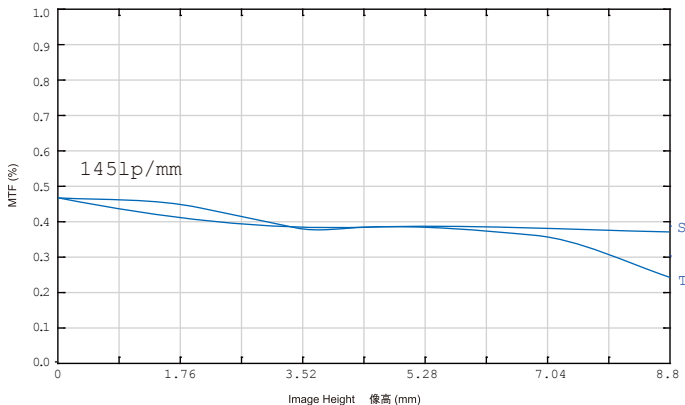
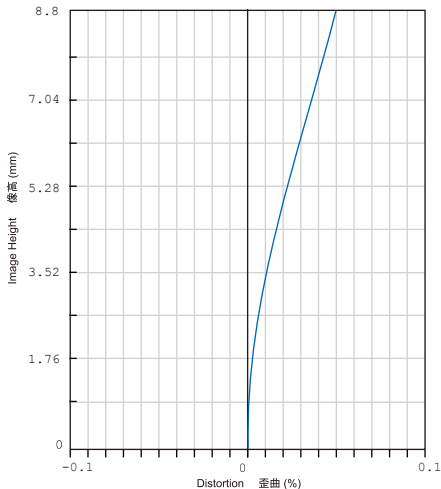
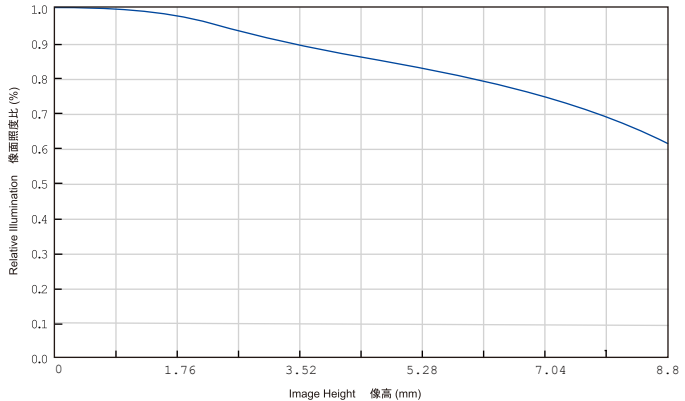
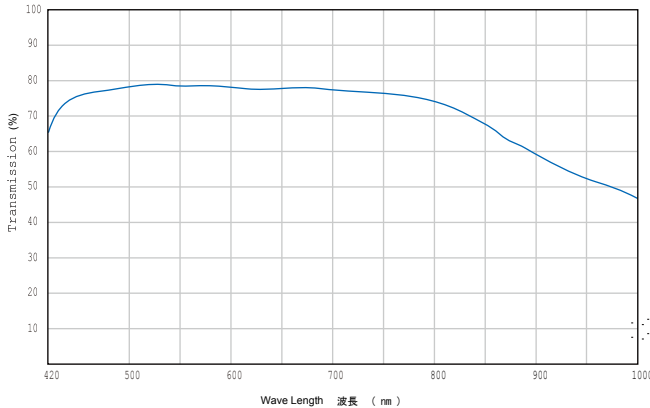


TUS-7528-12MP		1.1 inch	75 mm	12 MP	F 2.8	C mount			
Model No.		Format	Focal length	Resolution	F No.	Mount	TUSS Vision, Inc.		
 Unit: mm			Image Format		イメージサイズ	1.1inch (14.2x10.4mm, D17.4mm)			
			Focal Length		焦点距離	75mm			
			Relative Aperture		最大口径比	F =1:2.8			
			Iris Range		アイリス範囲	F2.8 to 32			
			Angular Field of View		画角	Horizontal	水平	10.7° (1.1inch)	9.7° (1inch)
						Vertical	垂直	8.1° (1.1inch)	7.3° (1inch)
			Resolution		解像力	12MP, 3.45 μ m			
			Distortion		歪曲	0.05%			
			Minimum Object Distance		最至近撮影距離	0.6m			
			Flange Back Length		フランジバック	17.526mm			
Back Focal Length		バックフォーカス	36.9mm						
Operation		操作方式	Focus	フォーカス	Manual with lock screw	手動	ロックビス付		
			Iris	アイリス	Manual with lock screw	手動	ロックビス付		
Lens Mount		レンズマウント	C-mount Cマウント						
Filter Screw		フィルターネジ径	M37.5 P=0.5						
Dimensions		大きさ	Φ43x 81.5mm						
Weight		質量	250g						
Operating Temperature		作動温度範囲	-20 to +60°C						
Dimensions			Specifications						
									
MTF			Distortion 歪曲収差						
									
Relative illumination 像面照度比			Transmission 分光透過率						